



1600 T3 QIR 277V

NAED 59936 - Artikelnr. 24313846

EAN 4055462162281

Elektrische Größen / electrical data

Leistungsaufnahme lamp power	(W)	1600
Bauspannung construction voltage	(V)	277
Strahlerstrom lamp current	(A)	5,77

Strahlungsphysikalische Größen / spectral data

Farbtemperatur colour temperature	(K)	2450
Mittlere Lebensdauer average rated life	(h)	5000


Betriebsbedingungen / operating conditions

Brennlage burning position	p 4
Max. Kolbentemperatur (Kolbenmitte) (°C) max. bulb temperature (bulb centre)	900
Max. Quetschungstemperatur (°C) max. pinch temperature	350

Bemerkung / notice

Die technischen Daten sind Nennwerte. Einzelexemplare können Abweichungen von bis zu 5% aufweisen.

The technical data given are nominal values. Variations up to 5% with single lamps are possible.

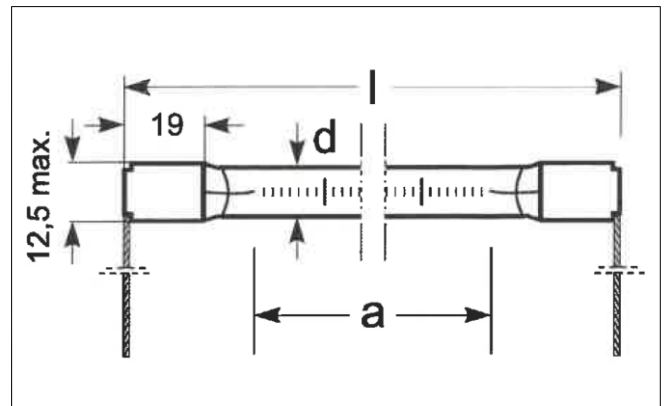

Abmessungen / geometric data

Kontaktabstand distance between electrical contacts	l_1 (mm)	$500,0 \pm 3,0$
Rohrdurchmesser tube diameter	d (mm)	$10,0 \pm 0,5$
Leuchtkörperlänge lighted length	a (mm)	$406,0 \pm 5,0$
Sockel Base		Metallclip metal clip
Litze Unisolated lead	(mm)	$145,0 \pm 5,0$
Kabelanschluß cable ending		ohne without
Kolbenoberfläche bulb finishing		Quarzgut translucent

Anwendungen / applications

Elektronik, Erwärmung, Materialprüfung, Medizin, Trocknung
Electronics, heating, materials testing, medicine, drying

Hinweise / advice

Sockelvarianten auf Anfrage.

Various types of electrical contacts are available on demand.