

ITT 3000/400-0826 K

EAN 4008597173417 – Artikelnr. 24317341

Elektrische Größen / electrical data

Leistungsaufnahme lamp power	(W)	3000
Bauspannung construction voltage	(V)	400
Strahlerstrom lamp current	(A)	7,5

Strahlungsphysikalische Größen / spectral data

Farbtemperatur colour temperature	(K)	2550
Mittlere Lebensdauer average rated life	(h)	5000


Betriebsbedingungen / operating conditions

Brennlage burning position	p 15
Max. Kolbentemperatur (Kolbenmitte) (°C) max. bulb temperature (bulb centre)	900
Max. Quetschungstemperatur (°C) max. pinch temperature	350

Bemerkung / notice

Die technischen Daten sind Nennwerte. Einzelexemplare können Abweichungen von bis zu 5% aufweisen.

The technical data given are nominal values. Variations up to 5% with single lamps are possible.

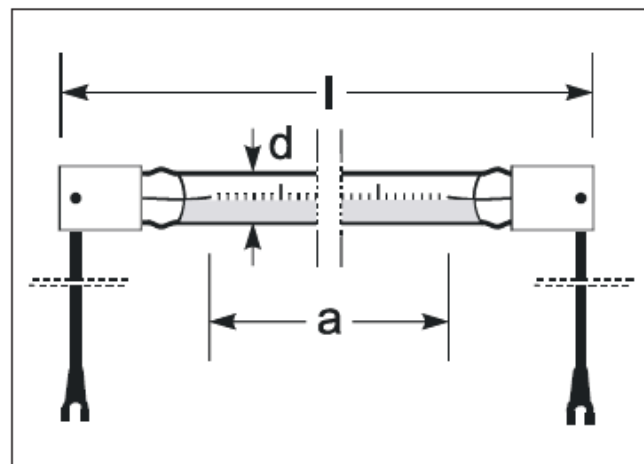

Abmessungen / geometric data

Gesamtlänge overall length	l (mm)	351±2
Rohrdurchmesser tube diameter	d (mm)	10,5±0,3
Leuchtkörperlänge lighted length	a (mm)	284±5
Sockel base		K9x15/21
Kabellänge cable length	(mm)	197±5
Kabelanschluß cable ending		Kabelschuh thimble
Kolbenoberfläche bulb finishing		Reflektor, weiß reflector, white

Anwendungen / applications

Elektronik, Erwärmung, Materialprüfung, Trocknung
 Electronics, Heating, Materials testing, drying

Hinweise / advice

Sockelvarianten auf Anfrage.

Various types of electrical contacts are available on demand.